



# Bluetoothペアリングガイド (PW3300共通)

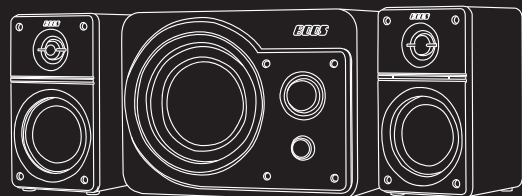

- ①本機の電源を入れ、上部にあるBluetooth受信部の発光を確認します。

Bluetoothの接続は見通しの良い場所で行って下さい。建物や人体などの障害物によっては通信距離が短くなったり、雑音が入る事があります。

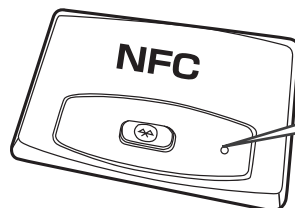

正しく作動していると発光部が点灯します。

Bluetooth受信部

- ②音声出力機器(スマホやMP3プレイヤー等)の接続設定からBluetoothのペアリングを選択します。



スマートフォン



デジタルオーディオ




AV・ゲーム機器



パソコン

Bluetooth設定は出力機器により異なります。「機器登録」「ペアリング」等の単語を選択してください。

- ③本機上部のBluetooth受信部にあるボタンを押し、音声出力機器よりペアリングを開始します。



①ボタンを押す



②音声機器よりペアリング開始

接続した左右サブスピーカーより機器検索の音が流れます。  
(※ピー…と言う信号音がします。)

「プッププ…」と検索音が鳴り、その間に音声出力機器側に「PW3300」と表示されればペアリング成功です。  
表示された「PW3300」を選択し、聞きたい音楽ファイルを選択すれば、音楽が再生されます。

## 対応プロフィール一覧

※各対応プロフィールは音楽機器によって異なります。音楽機器の説明書と照らし合わせ、ペアリング可能の有無をご確認ください。

**A2DP** …… デジタルオーディオプレイヤー - ヘッドフォン間などで用いられる、ステレオ音質のオーディオデータをストリーミング配信する。

**AVRCP** .. デジタルオーディオプレイヤー - リモコン間などで用いられる、操作対象デバイスをリモコンからリモート操作する。

**HFP** …… 携帯電話 - ヘッドセット間などで用いられる、電話の発着信や通話を行う。

**HSP** …… PC・携帯電話 - ヘッドセット間などで用いられる、音声入出力を行う。

## 使用上の注意 (以下の状況ではBluetoothの接続が不安定になる場合があります。)

- ①コンクリートの壁や人体などの障害物がPW3300と音声出力機器の間に存在する。
- ②複数のBluetooth機器と同時に使用した場合。(ペアリング回線は1つしかありません。)
- ③無線LANや電子レンジなどの強力な電波を発生する機器が近くにある。
- ④本機より10m以上離れている(Bluetoothの効果範囲は約10m以内です。)